

iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
LI67SA671



Sonderzubehör

LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ46600	Absenkrahmen

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Geräthöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.2 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	392 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	717 m³/h
Max. Luftmenge:	392 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242003880180
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ700, Flachschrinmaube, 60 cm, Edelstahl LI67SA671

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschrinmaube, Edelstahl
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Boost-Funktion
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 392 m³/h
- Intensivstufe: 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
- Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- touchSlider-Bedienung


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ700, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
LI67SA671**

Maßzeichnungen

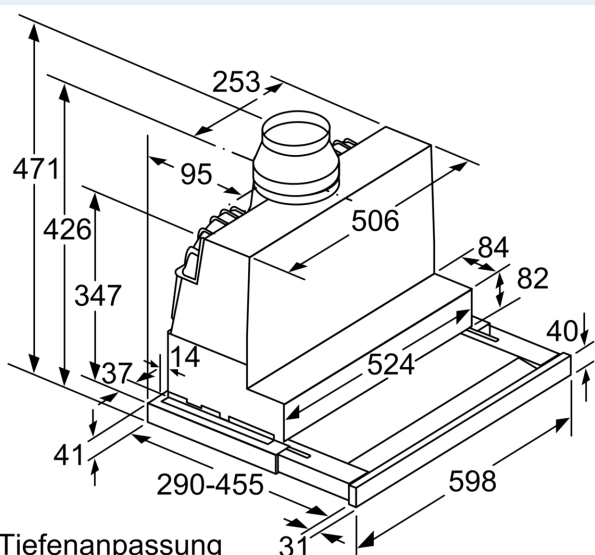


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

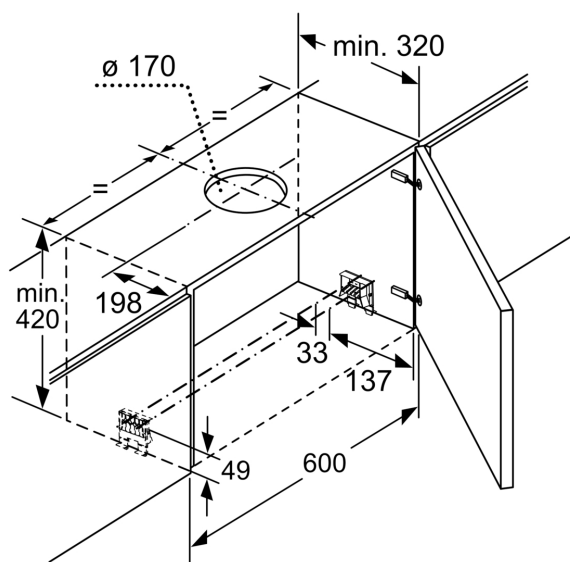

Maße in mm

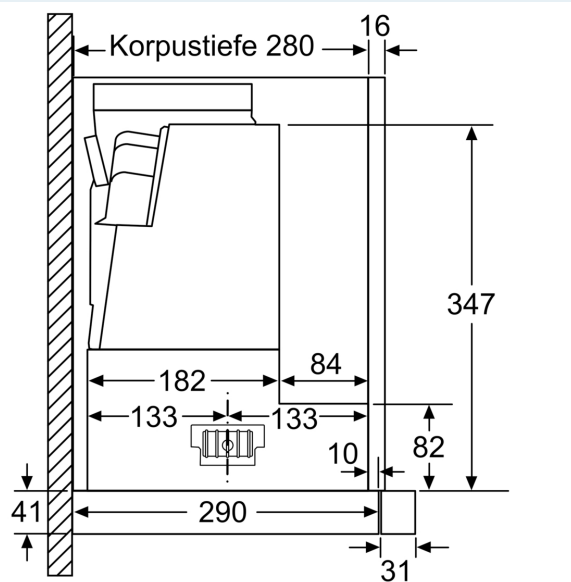

Maße in mm

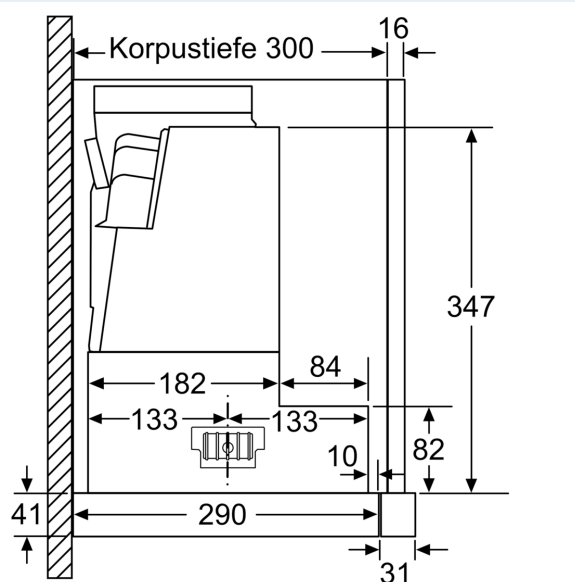

Maße in mm

Maßzeichnungen

