

iQ100, Wandesse, 60 cm, Weiß
mit Glasschirm, Weiß
LC65KDK20



Sonderzubehör	
LZ11GKA13	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11GKU13	Standard Umluftset

Die Schräge mit touchControl und leisem Motor für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ Für ruhige Momente: der angenehm leise Motor.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: weiss
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Gerätehöhe: 325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 10.6 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 550.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 550 m³/h
Max. Luftmenge: 430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003936573
Anschlusswert: 223 W
Absicherung: 4 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



iQ100, Wandesse, 60 cm, Weiß mit Glasschirm, Weiß LC65KDK20

Ausstattung

Design:

- Schräg-Esse
- Wandmontage
- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfetfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


iQ100, Wandesse, 60 cm, Weiß mit Glasschirm, Weiß LC65KDK20

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

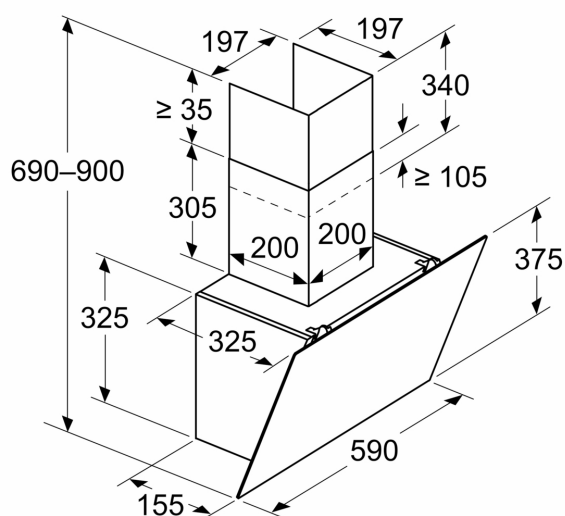

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

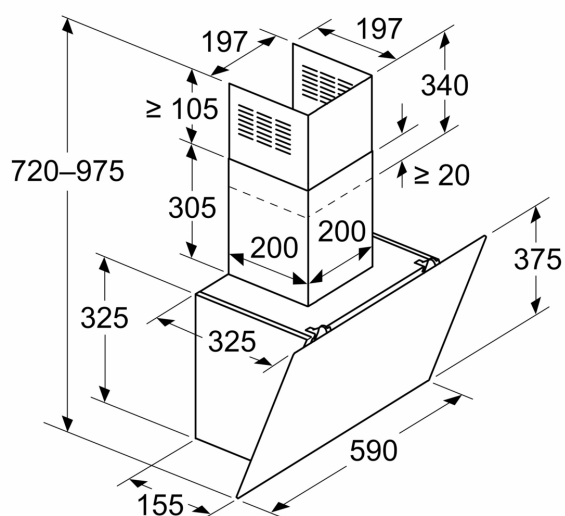


Maße in mm

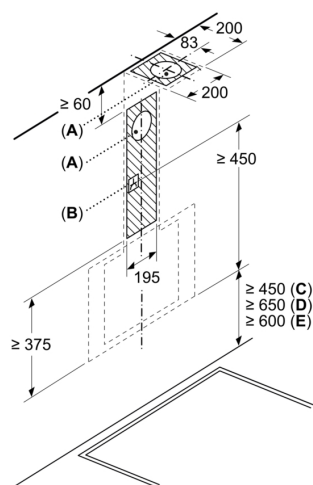

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

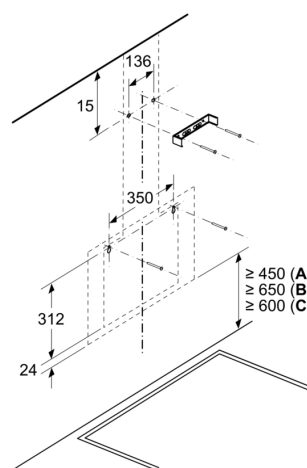

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

Maße in mm

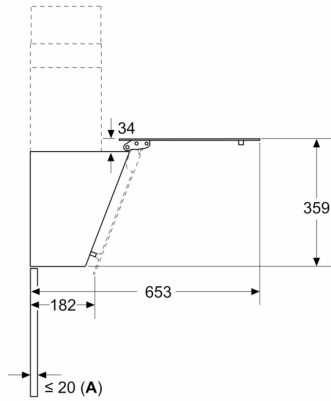

A: Max. Stärke Rückwand