

## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1



1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS6BZR00	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 115 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 104 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 874 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 31.8 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 1  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003920473  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI22LADD1  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage



## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

### Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

### Sonderzubehör

**iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI22LADD1**

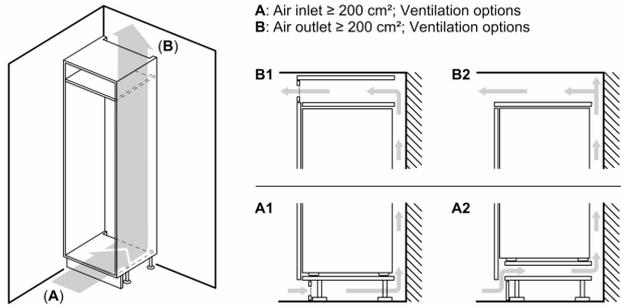



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

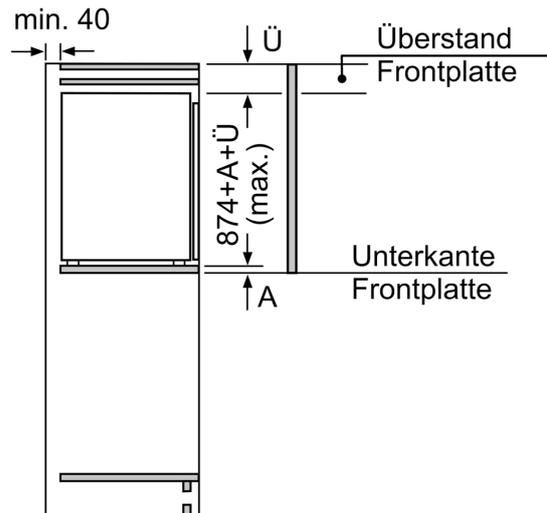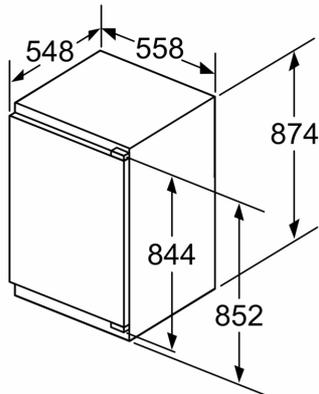

Maße in mm


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)  
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.