

iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,
Silbermetallic
LI94LB530



LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49850	Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

Bauart:Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: 203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 9.8 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 266 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:353 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 263 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:412 m³/h
Max. Luftmenge: 266 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 3
Geräusch: 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003880227
Anschlusswert: 76 W
Absicherung: 10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Garday mit Erdung
Gerätetyp: Integrierbar



iQ300, Flachschildhaube, 90 cm, Silbermetallic LI94LB530

Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschildhaube, Silbermetallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 266 m³/h
- Intensivstufe: 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit




- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von

A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm,
Silbermetallic
LI94LB530**

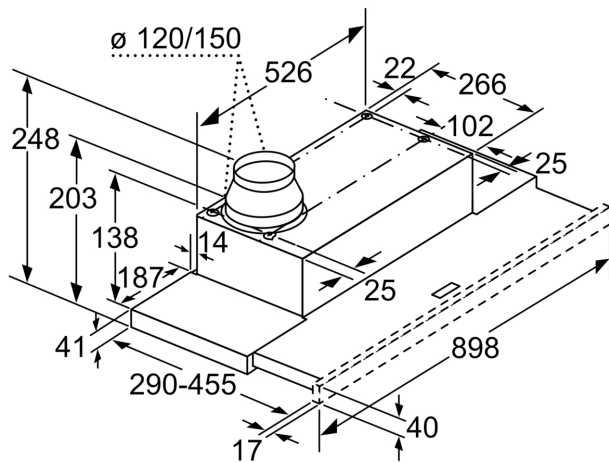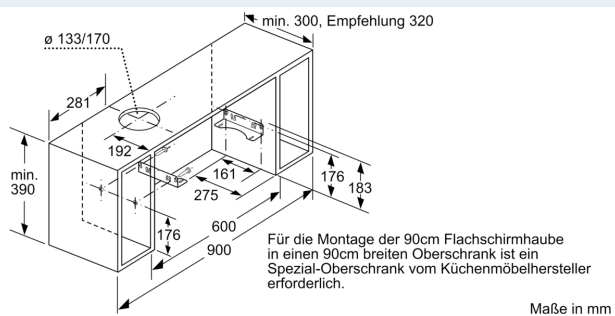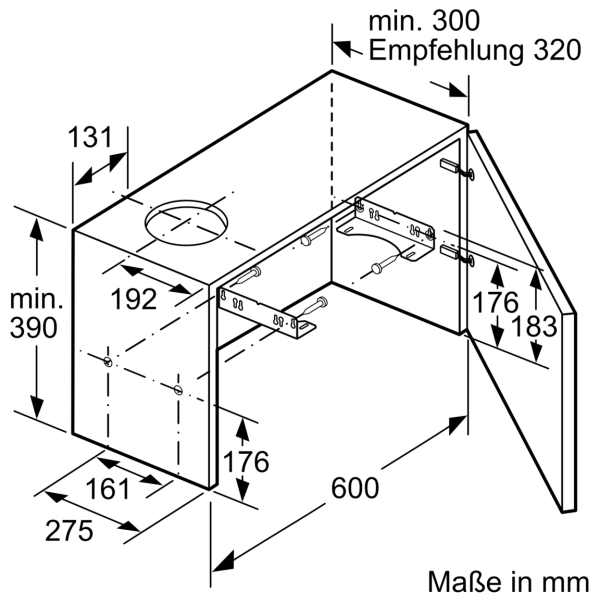

Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

