

**iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
LI97RB531**



LZ49561 Griffleiste schwarz, LZ49601 Absenkrahmen, LZ49850 Design-Griffleiste, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ49200 Montage-Set 90 cm Oberschrank, LZ49521 Griffleiste Weiss, LZ49551 Griffleiste Edelstahl, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12ITI14 Clean Air Standard Umluftset

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

Bauart: .....Flachschildhaube  
 Länge Anschlusskabel: .....175.0 cm  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Gerätehöhe: ..... 426 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.2 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 397 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....628 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 358 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 729 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 397 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 3  
 Geräusch: ..... 53 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003880265  
 Anschlusswert: ..... 146 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar



## iQ300, Flachschildhaube, 90 cm, Silbermetallic LI97RB531

### Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschildhaube, Silbermetallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

### Design

#### Komfort

- Elektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 397 m³/h
- Intensivstufe: 729 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 146 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
LI97RB531

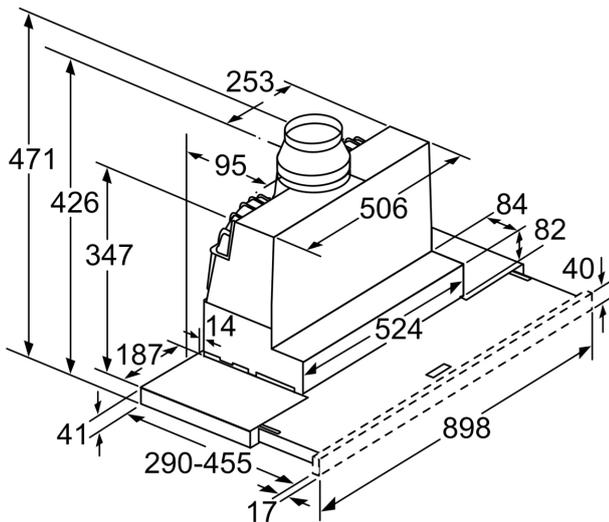


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

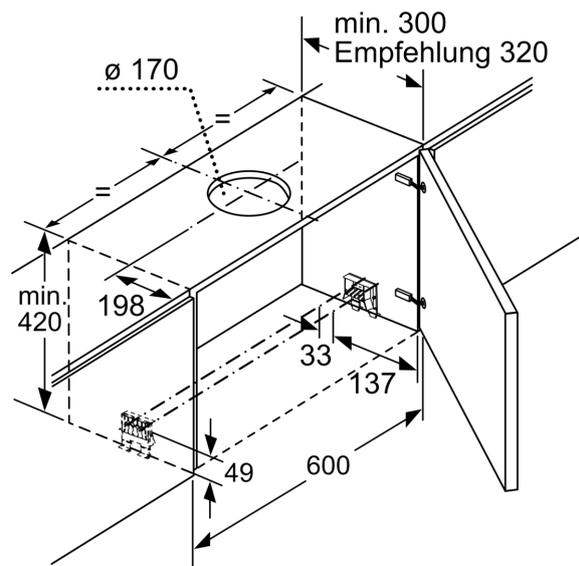


Maße in mm

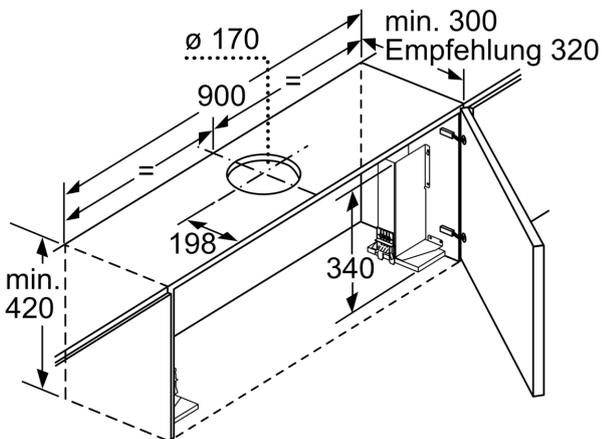


Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in  
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein  
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-  
winkel werden links und rechts im Möbel ver-  
schraubt. Montage nach Schablone.


Maße in mm

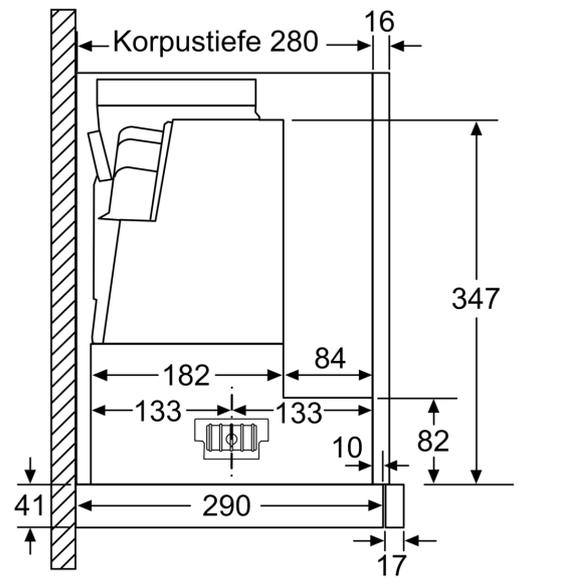


Maße in mm

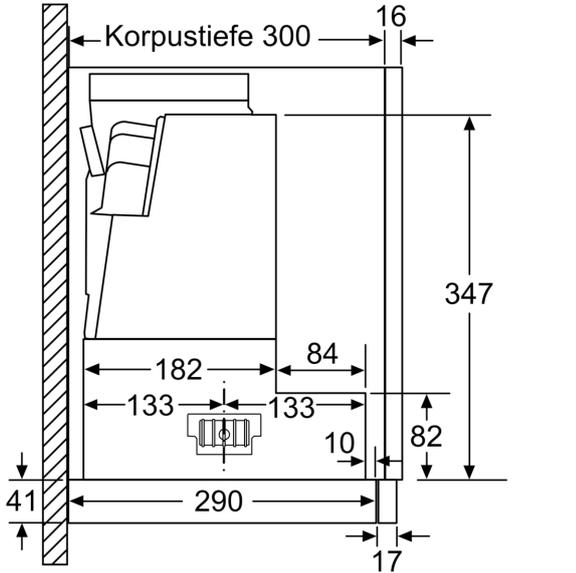


Maße in mm

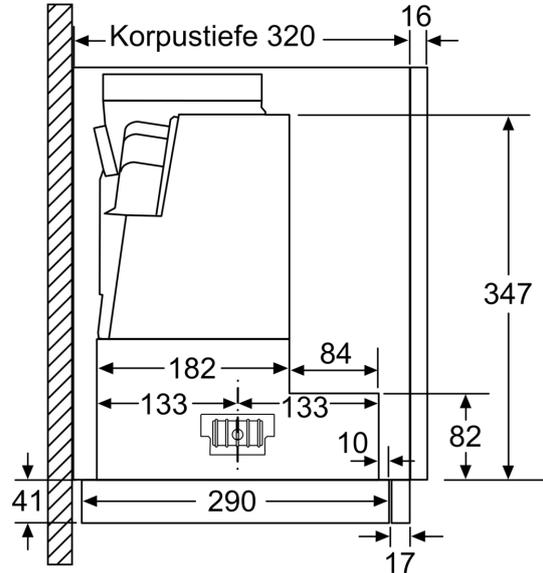

Maße in mm

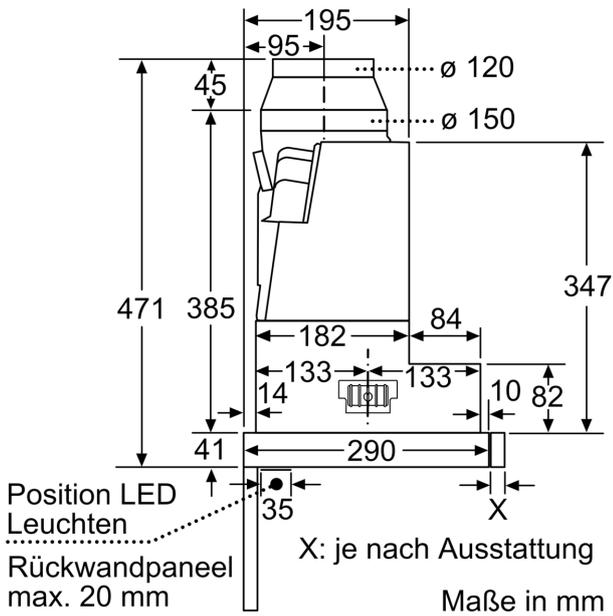

Maße in mm

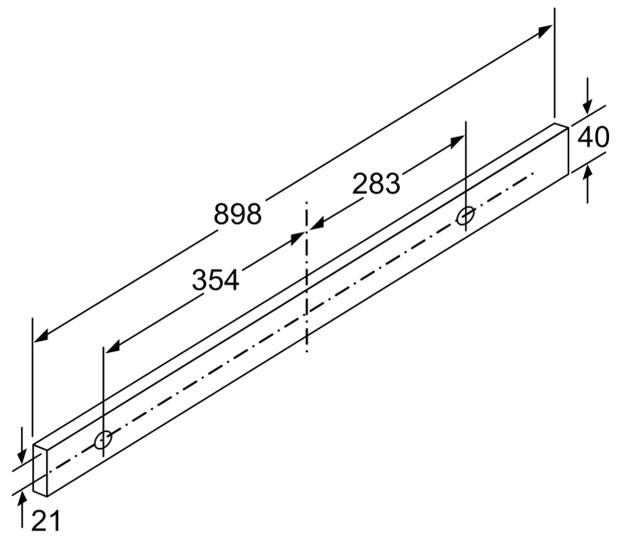

Maße in mm