

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 14.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 416 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 409 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 674 m³/h
 Max. Luftmenge: 416 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 60 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003831724
 Anschlusswert: 143 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



LZ00XP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10FXJ05	Long Life Umluftset
LZ11CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ11CXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ31CXB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ50660	Rückwandpaneel 60 x 65 cm
LZ50661	Rückwandpaneel 60 x 72 cm

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße


Technische Informationen

- Wandesse Edelstahl
- 60 cm
- 60 cm Wand-Esse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- softLight
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:417m³/h
- Intensivstufe:674 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 674 m³/h
- Max. Lüfterleistung 417 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:417m³/h
- Intensivstufe:674 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 689 x 598 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 674 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:330m³/h
- Intensivstufe:409m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 60 cm,
Edelstahl
LC67BCP50**

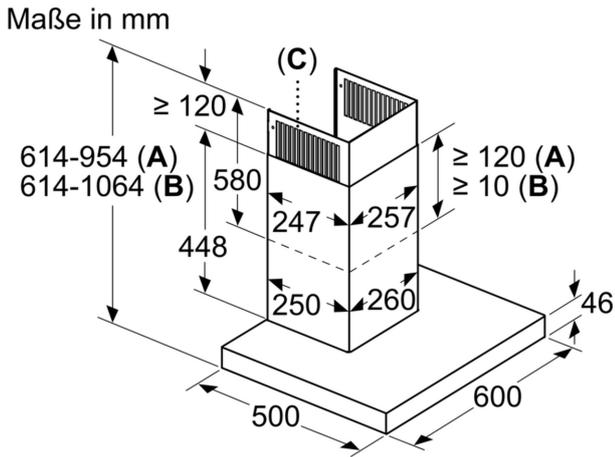

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

