

**iQ100,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI85NNFE0**



KS6BZR00 Flaschenablage  
KSGGZM00 Butterdose



Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit noFrost, nie wieder  
Abtauen.

- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlzentrums dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr  
(kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 239 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 99 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 150 l  
Geräuschwert: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
Bauform: ..... Einbau  
Dekorrahmen/-platte: ..... Nicht möglich  
Höhe: ..... 1772 mm  
Gerätebreite: ..... 541 mm  
Gerätetiefe: ..... 548 mm  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 55.2 kg  
EAN-Nummer: ..... 4242003948712  
Absicherung: ..... 10 A  
Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
Anzahl Verdichter: ..... 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
Innenlüfter: ..... Nein  
Scharniere wechselbar: ..... Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
Flaschenregale: ..... Nein  
Frostfree System: ..... Gefriergeräte  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



## iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI85NNFE0

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<b>Sonderzubehör</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Energieeffizienzklasse: E</li><li>• Nutzinhalt gesamt: 249 l</li><li>• Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a</li><li>• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB</li></ul>	
<b>Design</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• LED Beleuchtung</li><li>• Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination</li></ul>	
<b>Komfort und Sicherheit</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• noFrost - nie wieder abtauhen</li><li>• Super Gefrieren: ja</li><li>• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li><li>• Super-Taste: superKühlen</li><li>• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür</li><li>• Abtau-Automatik im Kühlteil</li></ul>	
<b>Kühlteil</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Netto Kühlraumvolumen: 150 l</li><li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li><li>• 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller</li><li>• 1 freshBox</li></ul>	
<b>Gefrierteil</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 l</li><li>• Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg</li><li>• Lagerzeit bei Störung : 10 h</li><li>• 4 transparente Gefriergut-Schubladen</li></ul>	
<b>Maße</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm</li><li>• Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm</li></ul>	
<b>Technische Informationen</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li><li>• Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten</li><li>• Länge des Anschlusskabel: 230 cm</li><li>• Klimaklasse: SN-ST</li><li>• 220 - 240 V</li></ul>	
<b>Zubehör</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Eiswürfelschale</li></ul>	
<b>Frischhaltesystem</b>	
<b>Länderspezifische Optionen</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.</li></ul>	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	
<b>Montage</b>	

**iQ100,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI85NNFE0**

**Maße in mm**

**A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options**

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht  
A: Geräteturhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
<b>A1</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>B+5 / C+5</b>
<b>A2</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

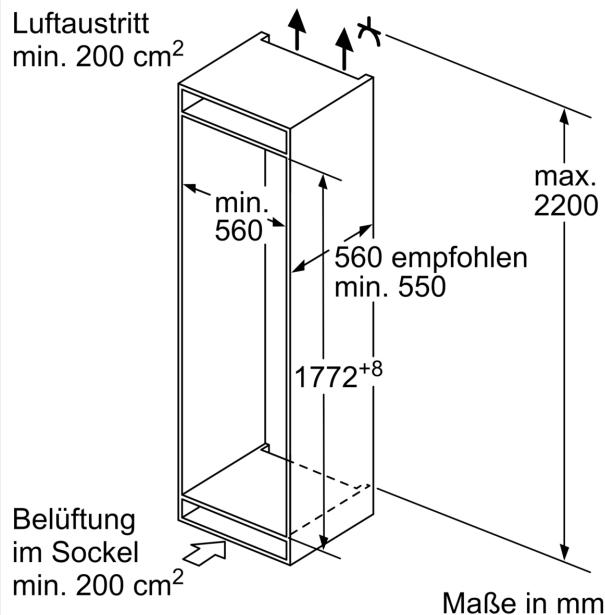

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse  
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie  
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten  
und Beschädigungen am Küchenmöbel  
zu vermeiden.