

**iQ300,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI86VVFE0**



GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale  
KSGGZM00 Butterdose

Einbau Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh, um Obst und Gemüse, länger frisch zu halten. Mit einer hellen LED Beleuchtung für eine brillante Beleuchtung im Kühlschrankinneren.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 229 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 84 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 183 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe: ..... 1772 mm  
 Gerätebreite: ..... 541 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 53.2 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



## iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI86VVFE0

- KI86VVFE0

- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: nein
- superGefrieren
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierteil

- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

**iQ300,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
54.1 cm, Flachscharnier  
KI86VVFE0**

Maße in mm

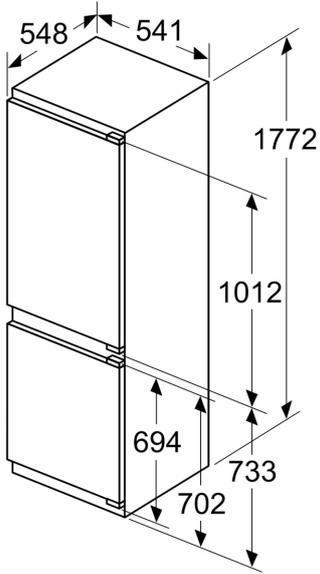

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

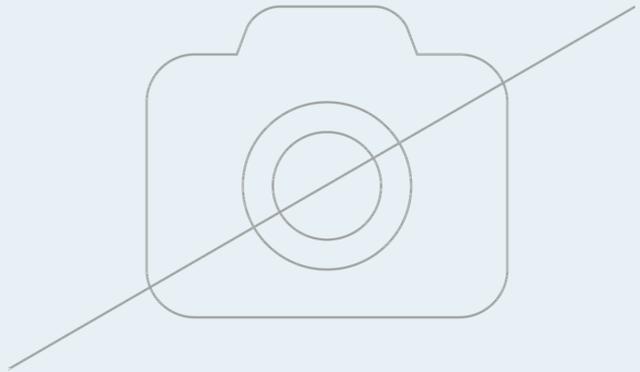


Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)

B: Steckdose


$\leq 2200$

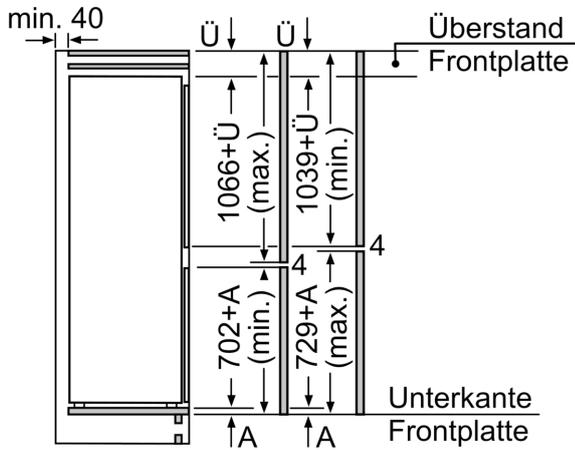

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

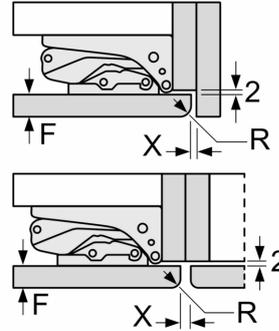

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.