

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI21RVFE0



KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit heller LED-Beleuchtung, besonders stabilen Türablagen und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 92 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 136 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 30.2 kg
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003904343
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI21RVFE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Vollintegriert



iQ300, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI21RVFE0

- KI21RVFE0
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Super Gefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 2 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 freshBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Flachscharnier-Technik,
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- Flaschenkamm
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage


Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 87.4
x 54.1 cm, Flachscharnier
KI21RVFE0



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

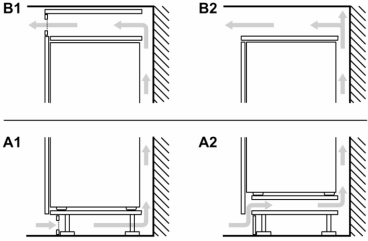

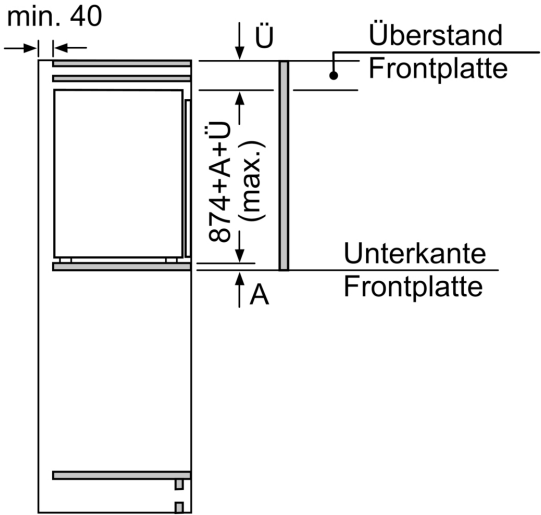

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.