


iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55565

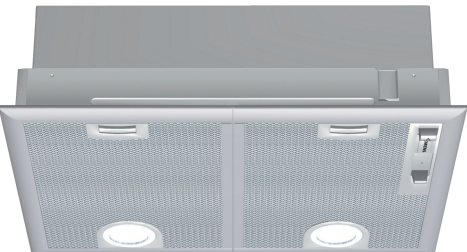

Sonderzubehör	
LZ73050	Standard Geruchsfilter
LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Gerätehöhe: 255 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 7.3 kg
Steuerung: mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 363 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 395.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 268 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 618 m³/h
Max. Luftmenge: 363 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003838389
Anschlusswert: 206 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Integrierbar



iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55565

Ausstattung

Bauform

- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- 2 Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

Design

- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Max. Förderleistung: 618 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 362 m³/h
- Intensivstufe: 618 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55565

